

本製品の仕様

商品名 / 型番	iCELL B12A-EP
電池種類	LiFeP04 リン酸鉄リチウム
容量	12.8V / 12Ah / 153.6Wh
入力	12V8A
出力	12V
充電時間	100 分
本体付法	155 x 240 x 43mm
重量	約 1.9kg

◆充電仕様

- ・入力電流：～ 8A（状況によって多少の誤差が発生します）
 - ・接続する iCELL 本体が満充電、かつ車両のエンジンが ON になると本製品への充電が開始されます。
 - ・エンジン OFF 時のドライブレコーダーへの給電は、接続する iCELL 本体が優先され、iCELL 本体の電力がなくなると拡張パックからの給電を開始します。
- ※充電・放電ともに iCELL 本体が優先されます。

保証書

商品名	iCELL B12A-EP
販売元	株式会社 iKeep
保証期間	購入日から 2 年間
購入日	年 月 日
購入者	名前： 住所： 電話番号：
販売店	

※製品保証を受ける際にはお買い上げ時のレシートまたは領収書が必要になります。

販売元 株式会社 iKeep

〒125-0054 東京都葛飾区高砂 3-14-12 B201

製品に関するお問合せ・サポートセンター

営業時間（10:00～17:00 土日・祝日を除く）

HP: <https://ikeep.co.jp>

メール: info@ikeep.co.jp



取扱説明書



B12A-EP

拡張パック

Expansion pack



大容量
153Wh



急速充電
約 100 分



連続駐車監視
70 時間



ほぼ全ての
ドライブレコーダーに対応

ISO9001
ISO14001

取得工場製造

このたびは、iCELL をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を使用する前に必ず取扱説明書を良くお読み頂き、正しくご使用下さい。

本取扱説明書は、製品の使用に必要な機能を簡単に説明しています。
ホームページでも最新の説明書を確認することができます。


配線 / 使用方法

A バッテリー拡張パック

B の sub ポートから A の Input ポートと接続。

※ sub ポートはバッテリー専用パック以外使用禁止

B バッテリー

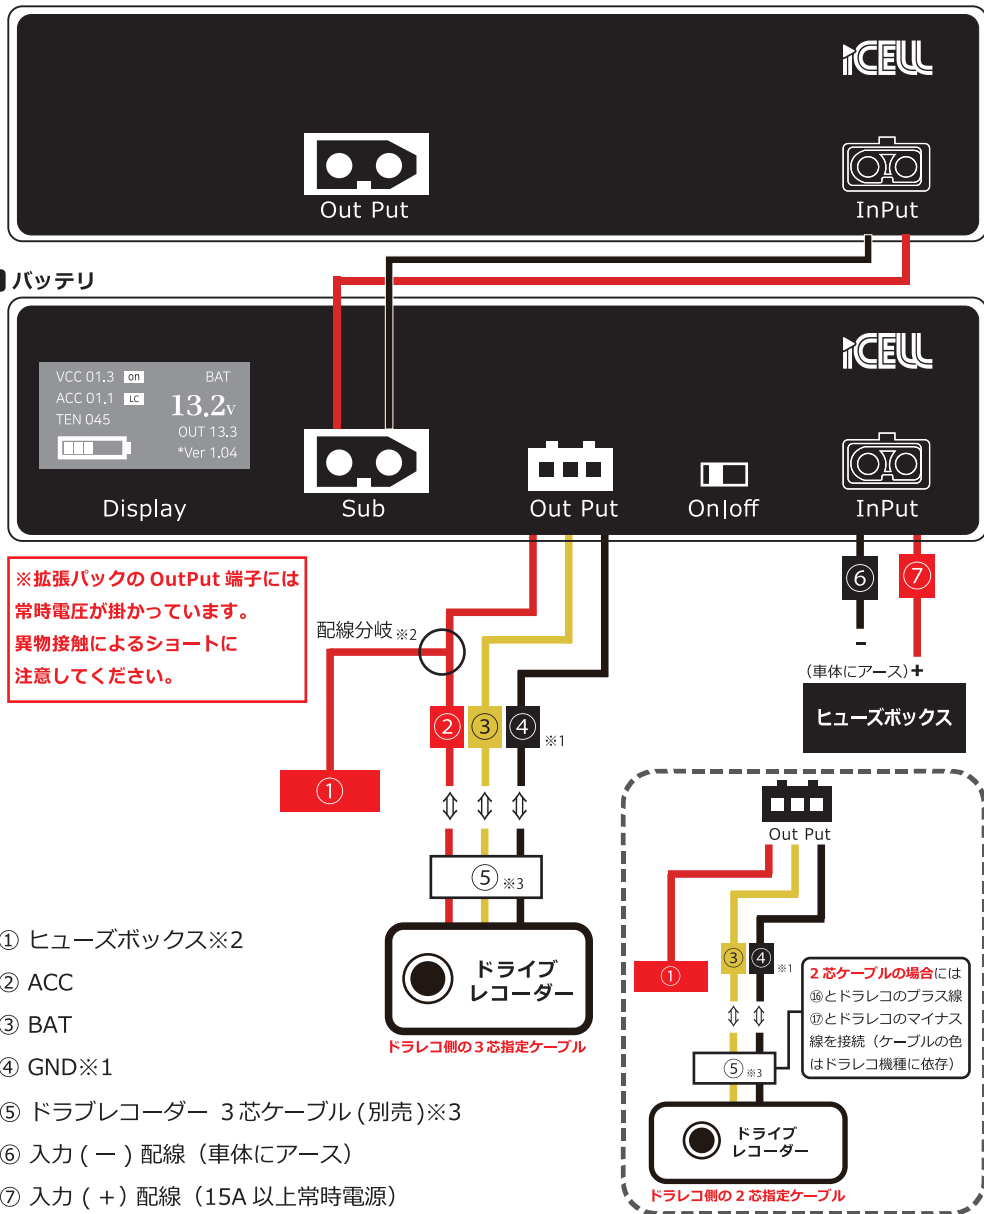

※【ケーブル配線時の注意事項】

- ①は必ずACC (アクセサリ-ヒューズ) に接続してください。接続しないと充電/動作しません。
- ⑥は、車体アースに接続してください。

※1 GND 配線は車体にはアースしません。ケーブル接点が車体の金属部分に触れないように注意して下さい。

※2 配線加工でヒューズボックスのアクセサリ電源へ分岐してください。

※3 ドラブレコーダー側の駐車監視 (3 芯ケーブル) は別売です。別途ご用意ください。

同梱品

- ・製品本体、取扱説明書、接続ケーブル (5m)

使用上のご注意

- 本製品は HV システムやエンジンが OFF の状態でも、アクセサリ電源が ON になっていると内蔵電池への充電を行います。本製品の充電量が少ない状態でアクセサリ電源のみを ON にした状態を長時間継続すると、車のバッテリー上がりやバッテリー劣化の原因になります。
- ・接続する iCELL 本体が満充電、かつ車両のエンジンが ON になると本製品への充電が開始されます。
- ・エンジン OFF 時のドライブレコーダーへの給電は、接続する iCELL 本体が優先され、iCELL 本体の電力がなくなると拡張パックからの給電を開始します。
- ※充電・放電ともに iCELL 本体が優先されます。

安全上のご注意

- ❶ 入力と出力を逆にしない
発熱、発火、液漏れ、破裂、ケガの原因となります。
- ❷ 指定以外のケーブル・電圧では使用しない
必ず指定のケーブル・電圧でご使用ください。他の電源・電圧を使用すると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。
- ❸ 分解・改造をしない
発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。
- ❹ 水に濡らさない
水、海水などの液体が入ると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。
- ❺ 端子をショートさせない
金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。
発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。
- ❻ 高温の場所で保管・放置・使用しない
火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所に置かないでください。
変形、故障、やけどの原因となります。炎天下の車内などでは直射日光が当たらない場所に設置して下さい。
- ❼ もれた液体に触らない
本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。
- ❽ 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない
発熱、発煙、発火の原因となります。
- ❾ 引火、爆発のおそれがある場所では使用しない
爆発や火災の原因となります。
- ❿ 本体に金属などを差し込まない
発熱、感電、故障の原因となります。
- ⓫ 低温、高温下で充電しない

保証規定

無償修理

- ・無償修理の適用範囲は本製品のみとなります。
- ・保証期間内に正常の使用状態で製品が故障した場合、弊社で指定した方法によって無料で修理を受けることができます。
- また、修理のために交換された部品、および機器一部は返還されません。
- ・無償修理保証期間は購入日から 24 ヶ月です。(2 年間)
- ・消耗部品の場合、別途保証期間を指定します。(HP 参照)

有償修理

- ・使用上の誤り、または改造、誤った接続による故障および損傷
- ・火災、地震、水害、交通事故など、天災地変の故障および損傷
- ・異常電圧や指定事項以外の電源を使用した故障および損傷
- ・お客様の過失や保管上の不注意による破損や障害
- ・弊社サービス担当者以外による修理や分解などで発生した障害

その他 規定

- ・製品本体にあるシリアル番号は再発行致しません。
- ・保証書を紛失された場合、弊社での保証対象外となります。
- ・本製品を使用したことで生じたいかなる損害についても、当社では一切の責任を負いません。
- ・医療用電気機器の近くでは使用しないでください。
- ・本製品は日本国内のみで使用できます。海外での使用に関しては当社ではサポートしておりません。
- ・車両のバッテリー上がりに関して、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ・これらの仕様およびデザインは、改良に伴い予告なく変更になる場合がございます。
- ・写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。